中测高科
ZHONGCE GAOKE
中国人事考试安全交付领导品牌

ZCGK
中测考务硬件产品



中测高科（北京）人才测评中心有限公司

中国人事考试安全交付领导品牌

中测高科（北京）人才测评中心有限公司

北京（研发总部）
电话: 139-7094-1607
地址:北京市朝阳区朝阳门南大街10号科锐国际

南昌（运营总部）
电话:159-8226-2694
地址:南昌市红谷滩区九龙湖绿地卢塞恩小镇7栋

CONTENTS

Contents

目录

①公司介绍

②资质荣誉

③手持式金属探测器系列

④无线信号屏蔽器系列

⑤信号探测源头查找类

⑥身份核验类

⑦面试考场设备

⑧协作共享

INTRODUCTION SIMPLY 企业简介

中测高科由江西聚才人力资源集团、重庆人才大市场集团、武汉人才集团、科锐国际(300662)等多方于2019年共同投资成立，是一家专注于人力资源测评的科技型、学术型人力资源外包服务公司，是我国组织人事考试和人才测评的第三方服务品牌。

中测高科在北京、江西、长沙、重庆、成都、海口、包头、怀化等全国多地成立了人力资源开发研究机构（研究院）、人事考试专家命题题库中心，专注于为组织人社部门招才引智，为机关事业单位、国有企业招聘考试提供人才测评、人事考试命题、考务技术支持，年服务客户5000家次，2025年服务考生800万人次，近五年来累计服务全国各类人事考试考生突破3500万人次。

中测高科拥有AI命题系统、AI抽题组卷系统、AI阅卷和成绩分析系统、AI试题查重查错系统、人才大数据、人事考试网上报名系统、命题下单系统、题库管理系统、在线考试系统、在线培训平台、视频面试系统、制卷管理系统、阅卷管理系统等多项自主知识产权的核心专利和著作权。完备的科技化产品可以为同行提供完整的解决方案和完美的业务协同，共同开发各地考试市场，实现共赢。

中测高科拥有全套AI智慧考试平台，由人事考试考生大数据系统、跨区域考试统一指挥中心系统、无纸化面试评分系统、面试考官抽签管理系统、AI在线监考系统、AI防高科技群体舞弊成绩册分析系统、智能反作弊作答系统、招聘信息公开发布审批管理系统等多项子系统构成，可为全国各地考试院（考试中心）提供定制化、可租可售的多种解决方案。

中测高科也是国内首个实质性整合全国多地多个社会化人事考试题库研发中心，在全国32个省市设有分子公司及办事处，国内少数具有全国“一张网”落地服务的人才测评与考试大型科技型、学术型服务机构。

中测高科硕博网可为全国各地国企事业单位招聘和寻猎高级管理人才、专业技术人才，可提供校园招聘、猎头服务、RPO、背景调查服务，行业岗位覆盖投资金融、国有资本运营、央国企高管、地方投资公司管理人员等；中测高科国际事业部在欧洲和美国设立了办事处，利用科锐国际在全球的110多个服务网点，为各地组织人社部门、出海企业招才引智工作提供面向全球的国际化人才评荐服务。

国家科技部高新技术企业认证　公安部国家信息安全等级保护三级认证　涉密印刷许可证

国家乙级保密资质认证　ISO9001质量管理体系认证　软件企业认证



32+ 分子公司

850+ 落地团队

中测高科最新资质
APTITUDE

中测高科先后获得国家保密局颁发的国家涉密资质（乙级）、公安部信息系统安全三级等保备案资质及众多荣誉证书。是国内考试服务机构中极少数具有研究院命题资质、国家保密局乙级保密印刷资质、公安部信息安全三级等保认证等权威资质的单位，专业命题、保密生产、信息安全三驾马车为全国范围内的人事考试助跑、护航！



国家秘密载体印刷乙级资质



公安部信息系统安全三级等保备案资质

中测高科最新荣誉
HONOR

中测高科先后获得众多荣誉证书。充分体现了行业对中测高科的认可，体现了中测高科的学术实力、科技实力和交付能力！



副秘书长单位 -中国人才交流协会人才测评服务专业委员会



全国工商联人力资源服务业委员会-委员单位



人力资源服务许可证



最具投资潜力奖 -第三届山东省人力资源服务创新大赛



河北省人力资源开发研究会 - 会员单位





中测智阅云 第二届人力资源服务创新产品大赛二等奖 国有人才经济适用优秀数智化产品介绍及展示单位



中国人才交流协会-副秘书长单位



牛派·HRS平台 -第九届人力资源服务创新创业大赛优胜奖



中测智阅云 -第一届人力资源服务创新产品大赛二等奖



第一资源2022人力资源先锋服务机构



中测AI识才宝 -江西省首届人力资源服务创新创业大赛三等奖



牛派·HRS平台 -2024人力资源服务业创新成果（案例）



粤港澳大湾区人力资源服务创新创业大赛三等奖

手持式金属探测器系列

高灵敏手持探测设备，可探测隐藏在人体上的所有种类金属物体，声光/振动双报警，适应静音与嘈杂环境，广泛服务于各种考试等安检场景。

中测高科手持一型金属探测器

KF-1008A型手持金属探测器是我公司自主研发生产的高灵敏型多功能手持式金属探测器，是一款高性能专为安防设计的金属探测器。

与传统探测器相比：探测区工作面的特殊设计，探测面积大、扫描速度快、灵敏度很高。外壳采用ABS工程塑料一次铸成，抗击能力强、工艺精细、重量轻便于携带等特点。可探测被隐藏在人体身上的所有种类的金属物体，包括手枪、小型刀具、箱形刀架、首饰，电器元器等。适合在机场、海关、码头、银行、建筑、监狱、体育场、医院，学校等场所使用。

该产品使用大规模集成电路，可完全配用9V充电电池（选配件），低电压指示，LED灯光鸣声报警和振动报警，是检查非法物品不可多得的理想产品。



- 高、低两档灵敏度选择，低灵敏度可排除小金属物干扰
- 声光、振动切换开关；开机、关机声音提示；电池用完自动连续告警
- 电池降至 7V 左右探测距离不变，用电省，可连续工作 40 小时以上
- 有外接充电插孔，支持 9V 镍氢电池循环使用

技术规格 工作频率 22KHz丨功率 最大270mW丨待机电流 <5mA丨工作电压 DC 7 ~ 12V
工作温度 -10℃ ~ +65℃丨净重 360g丨尺寸 410×85×45mm

中测高科手持二型金属探测器

高灵敏型多功能手持式金属探测器，专为安防设计，可探测隐藏在人体上的所有种类金属物体。

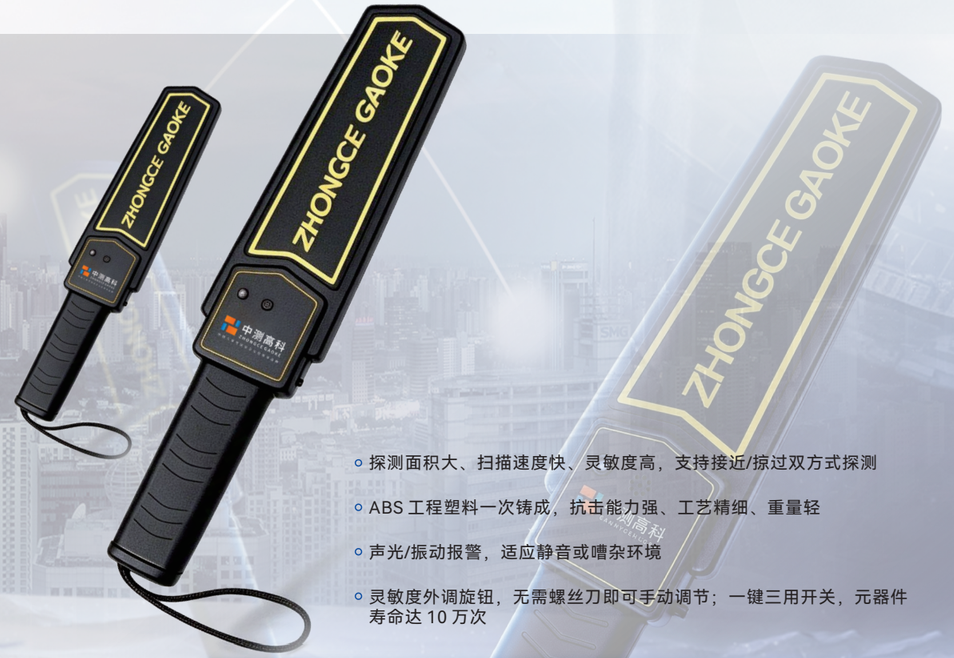

- 探测面积大、扫描速度快、灵敏度高，支持接近/掠过双方式探测
- ABS 工程塑料一次铸成，抗击能力强、工艺精细、重量轻
- 声光/振动报警，适应静音或嘈杂环境
- 灵敏度外调旋钮，无需螺丝刀即可手动调节；一键三用开关，元器件寿命达 10 万次

技术规格 工作频率 25KHz丨净重 <350g（含电池）丨外观尺寸 410×85×45mm
防护等级 IP31丨工作温度 -40 ~ +60℃丨电源 9V 干电池/镍氢电池
辐射磁感应强度 ≤6μT丨符合 GB12899-2018，通过公安部检验及 CE、ROHS 认证

无线信号屏蔽器系列

覆盖 2G/3G/4G/5G + WIFI + 蓝牙全频段的信号管控设备，从桌面式、壁挂式到信令级智能管控，满足考场、会议室、涉密场所的不同屏蔽需求。



中测高科信令手机信号屏蔽器

信令级专业手机信号管控设备，集智能信号屏蔽与监控管理于一体，只干扰 TDD 基站下行、不干扰上行，绿色低扰、杜绝影响周边公共通信。

- 全制式全频段：700 ~ 5000MHz 全部手机通信频段，兼容移动/联通/电信/广电四大运营商，阻断2G/3G/4G/5G 语音、数据、短信业务，覆盖 WIFI 2.4G/5.2G/5.8G
- 智能一体化管理：设备状态实时监测、远程控制、策略配置
- 自适应即插即用：无需参数设置，支持多机协同
- 安全稳定合规：低功率运行、电磁辐射远低于国标，工业级设计长时间连续工作

技术参数

网络制式 电信/联通/移动/广电 2G~5G，WLAN 2.4G/5.2G/5.8G
屏蔽最大输出功率 WLAN 30±2dBm，其它系统 ≥33dBm
干扰能力 RSRP≤-75dBm 时屏蔽范围 ≥6米 | 内置定向天线 | 功耗 ≤200W
外观尺寸 410×265×80mm | 供电 AC220V±20% 50±5Hz | 净重 6.5Kg | 功能系统通道可控制

中测高科一型手机信号屏蔽器

手机信号屏蔽器，即放即用，适合教室、考场、会议室的小范围信号管控。

全频段
2G~5G+WIFI+蓝牙

5-8米
隔离半径

1.2KG
整机重量

3年
整机质保



产品清单与规格

尺寸 32x23x6cm

包含：屏蔽器主机、5V12A 桌面式电源、信号天线、说明书保修卡

注：屏蔽效果与当地手机信号强度有关，基站附近使用效果会变差。

中测高科二型手机信号屏蔽器

内置天线，覆盖范围更广，适合大教室、大考场部署。

12通道
内置天线

10-15米
覆盖半径

5W/通道
发射功率

3KG
整机重量



产品清单与规格

尺寸 37x26x8cm | 质保 3年

包含：屏蔽器主机、电源、内置信号天线、说明书保修卡

注：屏蔽效果与当地手机信号强度有关，基站附近使用效果会变差。

中测高科 WIFI / 无人机屏蔽仪

集网络监测与干扰屏蔽于一体，自动检测并对符合 IEEE802.11 协议的现场无线网络通信信号实施屏蔽防护，用于禁止无线上网的重要涉密场所。

产品特点：

中测高科wifi/无人机屏蔽仪采用网络监测与干拢屏蔽相结合的技术方案。集多种防护功能为一体，自动检测2.4GHz，5.1GHz,5.8GHz无线网络全频段通信信号。对符合IEEE802.11协议的现场无线网络通信信号实施屏蔽防护。主要用于对禁止无线上网的重要涉密场所进行技术安全检测与防护。

- 网络监测与干扰屏蔽相结合的技术方案，自动检测 2.4GHz、5.1GHz、5.8GHz 无线网络全频段通信信号
- 对符合 IEEE802.11 协议的现场无线网络通信信号实施屏蔽防护
- 主要用于对禁止无线上网的重要涉密场所进行技术安全检测与防护
- 随机天线为 2.4G/5.8G 双频天线，SMA 接头可通用互换，无需逐一对应

2.4-5.8GHz	≥8米	≤5s	≥85dBuv	15W
工作频率	屏蔽半径	发现时间	干扰强度	AC220V供电

装箱说明：主机一台、电源一个、双频天线三根（便携放置型）。适用场景：政府、军队、公安、外交和保密科研等涉密场所——会议室、研发设计室、财务室、策划、指挥和监控等。





信号探测源头查找类

中测高科隐形耳机探测仪

被动式无线隐形耳机探测设备，不干扰任何通讯设施、不影响考生健康，可准确探测包括反屏蔽、反探测耳机在内的各种类型无线隐形耳机。

- 方向感强，快速准确进行方位确定，可精确定位作弊考生
- 可直接监听无线隐形耳机通话内容，支持外接录音取证
- LED 数码显示信号强度，超高灵敏度并具增益放大功能
- 低功耗，超长时间工作

技术参数

探测范围 60—120㎡ | 探测频率 60—18000Hz
灵敏度 3db | 辨别角度 ≤±12°
信号指示 LED 数码管显示 | 信号数量 20个
DC7.5V（5节AA电池） | 净重 300g
环境温度 -20 ~ +55℃ | 相对湿度 35 ~ 85%
机身尺寸 80×220×40mm



中测高科手持手机探测器

手机探测器可对手机进行探测并给予告警提示，手机无论开关机、拔出电池、移出 SIM 卡都可以探测出来。设备分为高灵敏与标准两档探测模式，默认建议使用标准模式，高灵敏模式在增加探测距离时使用。

- 只认磁性设备：可排除首饰、纽扣、拉链、硬币、打火机、香烟盒、钥匙、手表等日常金属的报警，仅对含磁物品报警，误报排查效率远高于金属探测器
- 双档灵敏度：高灵敏 / 标准两档可选，标准模式用于日常检测，高灵敏模式增加探测距离，适合考前打击电子耳机等场景
- 隐蔽设备可测：手机开关机、拔出电池、移出SIM 卡均可探测，杜绝一切规避手段
- 声振双提示：支持声音 / 震动两种告警方式，适应不同安静程度的使用环境
- 便携耐用：9V 电池供电，整机 410 克、480×80×35mm，握持舒适、随取随用

技术参数

探测提示 声音 / 震动 | 可探测距离 3CM | 可探测频率 13KHz
电池 9V 电池 | 产品尺寸 480×80×35mm | 产品重量 410 克
可探测物品 手机、电子耳机、录音笔、含磁性物品、微磁铁金属
不报警物品 有色金属纽扣、拉链、硬币、钥匙、香烟盒、打火机、金银首饰、不锈钢产品、手表等



DS-828无线电波/TAG探测器

DS-828 是一款面向隐私保护与反泄密场景的宽频无线电波 / TAG 信号探测器，覆盖 50MHz–6GHz、动态范围 -35dBm~25dBm；除实时显示信号强度外，还可非接触抓取蓝牙数据包、解析 TAG 定位器的 MAC 地址并识别所属厂家，支持 60 秒强度流水图谱与 24 小时记录回放，快速定位藏在包袋、车辆与房间内的 GPS 与 TAG 定位器。

- 定位精度高：采用 2400MHz 射频探测技术，具备高精度定位能力
- 半导体识别能力强：内置支持二次、三次谐波检测的频谱仪，快速有效识别含半导体器件和设备
- 高灵敏度：内置高增益天线，检测距离大，对 SIM 卡类设备灵敏度高，秘录、手机类通讯设备可快速检出
- 误报率低：内置无损探测算法大幅提升检测能力，误报率极低
- 安全可靠：设备特性满足电磁辐射要求，对人体绝对安全
- 操作灵活：支持发射功率自动 / 手动模式可选，便于人工操作
- 人机交互友好：OLED 可视化图形界面，生动显示功率发射级别与二三次谐波图形
- 高性价比：全球最具性价比，节约开支且性能优良

技术参数：

频率范围 50MHz—6GHz | 动态范围 −35dBm~25dBm 灵敏度 ≤0.03mV（@900MHz） | 宽频探测距离 10–500cm
蓝牙 TAG 探测距离 3–20m | 待机电流 140mA 电池 4.2V 1100mAh 聚合物锂电 | 充电 DC 5V / 1A
包装尺寸 410×100×50mm | 重量 490g（带包装）/ 185g（主机含电池）材质 ABS 工程塑料 | 工作温度 −10℃~45℃



F999 AI 信号探测器

F999 是一款采用 2.4 英寸彩色全触屏的 AI 信号探测器，集成镜头探测、无线探测、红外探测、强磁探测与智能 AI 记录等八大功能，频率范围 50MHz–8GHz，检测距离 10cm~10m；内置 2000mAh 高密度锂电池，续航 8–10 小时，整机仅 295g，可随身携带对酒店、更衣室、会议室等场所做防偷拍排查。

- 2.4 英寸彩色全触屏，八大探测模式一键切换，支持中英文界面
- 镜头探测：红光扫描查找隐藏摄像头的镜头反光，暗环境效果最佳
- 无线探测：检测工作中的GPS、窃听器、WiFi 摄像头信号，灵敏度可调
- 红外探测：识别带夜视功能的偷拍设备红外发射，激光辅助指示方向
- 强磁探测：定位带强磁的GPS 定位器，可结合现场排除已知磁源
- 智能 AI：记录断续发射的无线信号，记录满格自动声光报警
- 触动报警：倒计时 10 秒启动，行李箱防盗与酒店门把手防闯入
- 手电筒照明 + 声音/振动/静音三种提示，续航 8–10 小时

技术参数

屏幕 彩色 2.4 英寸 | 操作 全触屏 | 频率范围 50MHz–8GHz 灵敏度 高低可调 | 检测范围 10cm~10m |
工作时长 8–10 小时 电池 高密度锂电池 2000mAh | 充电口 TYPE-C | 充电约 1 小时 输入 5V |
单机尺寸 370×63×27mm | 整套尺寸 410×108×50mm 重量 295g（单机）/ 640g（整套） | 外壳 塑胶 + OLED 屏

X11 多功能探测器

X11是新一代手持式多功能探测器，同时具备无线电波探测与磁探测能力，频率范围1MHz–12GHz、动态范围>73dB；通过15级LED、波形窗口、声音与振动四种方式提示信号强弱，可定位2G/3G/4G/5.8G手机信号、1.2G/2.4G 无线摄像机与5.8GHz隐藏摄像头，并配合磁感天线查找休眠中的GPS定位器与汽车跟踪器。

- RF+磁双探测模式，铝合金机身，整机仅192g，单手可持
- 1MHz–12GHz宽频接收，动态范围 >73dB，灵敏度 ≤0.03mW
- 15级LED发光 + 可视波形显示，声音、振动四种提示方式
- 一键自动调节，自动搜索最佳灵敏度，搜索过程可重复
- 磁感天线带探照灯，可探入角落、夹缝与阴暗处查找磁吸定位器
- 可探测2G/3G/4G手机卡窃听器与1.2G/2.4G 无线摄像机
- 可发现休眠中的 GPS 定位器、汽车跟踪器，常规探测器难以捕捉
- 内置3.7V 锂电池，连续工作2–5小时，支持耳机静音监听

技术参数

频率范围 1MHz–12GHz | 动态范围 >73dB | 灵敏度 ≤0.03mW（主要频段）侦测 2.4G 摄像机 0–25㎡ | 1.2G 摄像机 0–36㎡ 手机信号 2G/3G/4G/5.8G 0–25㎡ | 磁探测 0–150mm 提示 15 级 LED / 波形显示 / 声音 / 振动
电源 内置 3.7V 锂电池 | 充电 DC 5V | 电流 120mA | 续航 2–5 小时 材质 铝合金 | 重量 192g | 体积117×71×17.4mm（不含天线）

适用场景

政府保密单位、大型活动安保检查、商业组织保密检查、数字与业务作弊检查、个人住所与酒店房间隐私保护检查。



10.1寸智能安检门系列

10.1寸立式智能安检门，8区立体探测、内置5种检测模式。普通版以手机检测为重点，可排除雨伞、皮带扣、钥匙等常见日用金属干扰；加强版在手机之外扩展至平板、智能手表、录音笔、蓝牙耳机、智能眼镜等电子设备，适合考场、保密室与重点场所出入口的手机管控。

- 10.1寸显示屏，8区立体探测，报警区位直观显示
- 内置5种检测模式：日常用品、电子产品、违禁品、全金属、自定义
- 普通版专注手机检测，可排除雨伞、皮带扣、钥匙等日用金属干扰
- 加强版覆盖平板、手机、智能手表、录音笔、蓝牙耳机、智能眼镜
- 开机自诊断，50个可调工作频段，支持闸机联动
- 密码保护限制参数修改权限，模块化设计便于维护
- 可选UPS后备电源6 / 12 / 24小时，应对临时断电与移动作业

技术参数

屏幕 10.1 寸 | 探测区位 8 区 | 检测模式 5 种 通行能力 >60–150 人 / 分钟（原表标称）
内部通道 2000 高 × 720 宽 mm 整机外形 2200 高 × 870 宽 × 650 深 mm 净重 / 毛重 72kg / 85kg |
工作频段 50 个可调 联动 支持闸机联动 | 后备电源 UPS 6 / 12 / 24 小时可选
注：尺寸与重量为原表标称值，加强版以实物配置为准



29寸智能安检门系列

29寸大屏智能安检门，屏幕规格是它与10.1寸系列的直观差异。普通版8区探测、内置5种检测模式，以手机检测为主并可排除日用金属干扰；加强版提升至33区立体定位，可按11大类物品逐类设置是否报警，配异常人脸抓拍与8G储存，支持数据查询与导出，适合大流量且有留痕需求的安检通道。

- 29寸大屏显示，报警区位与现场画面同屏呈现
- 普通版8区、5种检测模式，手机检测为主，日用金属干扰可排除
- 加强版33区立体定位，可自定义检测物品与报警规则
- 5种模式覆盖日常用品、电子产品、违禁品、全金属、自定义
- 加强版可按11大类物品逐类设置是否报警，匹配重点管控要求
- 加强版配异常人脸抓拍，8G内存可外置存储卡，支持数据查询与导出
- 开机自诊断，50个可调工作频段，支持闸机联动，密码保护限制改参
- 模块化设计便于维护，可选 UPS 后备电源 6 / 12 / 24 小时

技术参数

屏幕 29 寸 丨 探测区位 普通版 8 区 / 加强版 33 区
检测模式 5 种：日常用品 / 电子产品 / 违禁品 / 全金属 / 自定义 通行能力 >60–150 人 / 分钟（原表标称）
内部通道 2000 高 × 720 宽 ↓ ↓ 普通版）净重 / 毛重 σN σN 普通版）
人脸 加强版异常人脸抓拍 丨 储存 8G，可外置存储卡 数据 查询及导出 丨 联网 1 台 PC 端可查看
注：加强版外形尺寸与重量以实物配置确认为准



中测高科非线性节点探测器

2400MHz	二/三次谐波	高增益天线	OLED
探测频率	频谱分析	探测灵敏度	可视化界面

- 定位精度高：采用 2400MHz 射频探测技术，具备高精度定位能力
- 半导体识别能力强：内置支持二次、三次谐波检测的频谱仪，快速有效识别含半导体器件和设备
- 高灵敏度：内置高增益天线，检测距离大，对 SIM 卡类设备灵敏度高，秘录、手机类通讯设备可快速检出
- 误报率低：内置无损探测算法大幅提升检测能力，误报率极低
- 安全可靠：设备特性满足电磁辐射要求，对人体绝对安全
- 操作灵活：支持发射功率自动 / 手动模式可选，便于人工操作
- 人机交互友好：OLED 可视化图形界面，生动显示功率发射级别与二三次谐波图形
- 高性价比：全球最具性价比，节约开支且性能优良

适用场景：
政府保密单位、大型活动安保检查、商业组织保密检查、教育行业防作弊检查、个人住所与酒店房间隐私保护检查。

身份核验类

ZCGK//RI 10型 人脸识别终端

集成人脸、IC 卡、二维码、云身份证、红外测温与 TTS 语音库功能，支持 TCP、HTTP、MQTT 协议，可在透传模式、协议模式、离线门禁模式下工作。具备 IP66 防护等级，适配人脸测温、口罩检测、身份证健康信息认证、健康码认证等防疫场景，适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、银行、医院、学校、商场、社区及公共服务场所。

- 动态人脸识别，集成二维码与刷卡
- 5.5 英寸高亮液晶屏，真人语音提示，集成 TTS 语音库
- 97% 以上识别准确率，毫秒级识别速率
- 识别距离 0.3–1.5m，最大支持 5000 人脸库、20000 二维码/卡白名单
- 戴口罩、戴眼镜、戴帽子均可有效识别，并支持口罩检测
- 内置静默活体检测，有效阻挡照片、视频和面具攻击
- 多种工作模式：透传模式、协议模式、白名单模式
- 支持 TCP、MQTT、HTTP 协议，支持扫码配置、扫码注册
- 支持外部报警输入、门磁状态输入、出门开关输入
- 内置高精度时钟芯片与 RTC 电池；内置霍尔开关防拆检测
- 静电防护接触 8kV / 空气 8kV；防尘防水等级 IP66
- 支持 logo 定制、协议定制与 OEM；支持闸机、86 盒、平墙、立柱安装

技术规格

系统 Linux | 存储 8GB | 处理器 ARM Cortex A7 MP2 1GHz | 显示屏 5.5 英寸液晶屏 | 分辨率 720×1280 | 通讯 1 路 10/100M 自适应网口 | 2.4G WiFi | RS485×1 | 韦根 26/34 接口 | 防拆开关×1 | 继电器 30V1A | 2 路报警输入 | 供电 9~24V DC（推荐 12V） | 功耗 14.4W | 摄像头 RGB 1920×1080（D70.3°/H63°/V38°，F2.0，4.35mm） | 红外 1616×1232（D68°/H60°/V37°，F2.2，2.35mm） | 测温（选配）精度 一米以内 ±0.3℃ | 工作温度 10℃~35℃ | 环境 非测温版 -20℃~55℃ | 测温版 8℃~33℃（室内无风） | 湿度 10%~90% | 防护 静电接触 8kV / 空气 8kV | IP66（测温版本不防水） | 人脸 1:N 动态检测 | 人像容量 5000 | 识别 <1s | 距离 0.3~1.5m | 通过率 ≥97% | 刷卡 13.56MHz | 读卡 0~5cm | S50、S70、FM1208、身份证等 | 扫码 640×480 | QR/PDF417 | 读取 0~10cm | ≥7mil | 光照 0~80000Lux



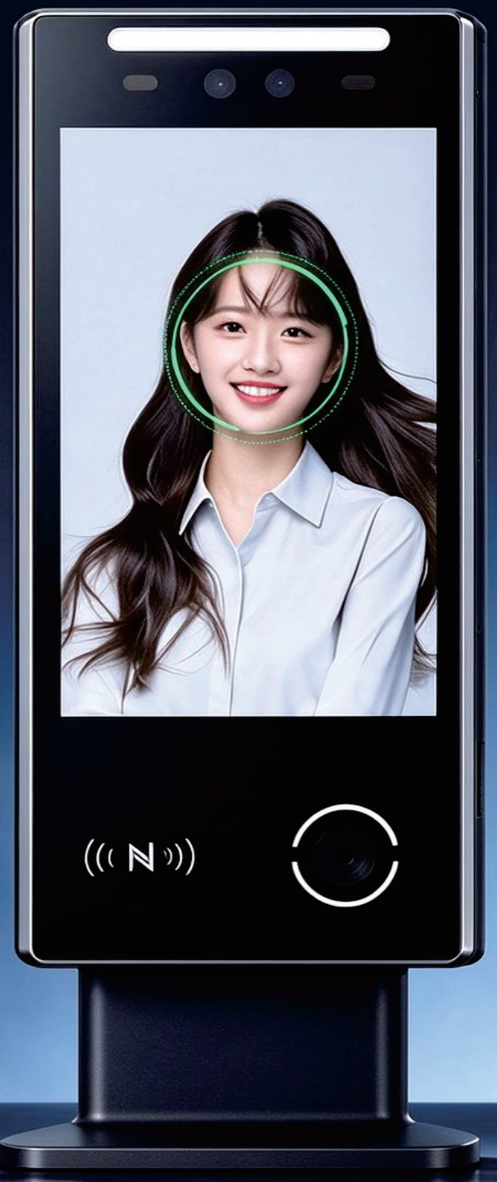

ZCGK//RI 20型 人脸识别终端

一款支持在线人证核验的人脸门禁一体机，集成人脸识别、刷卡（支持身份证核验）、二维码等认证方式。采用 8 英寸液晶触摸屏，搭载 Linux 操作系统，存储容量 8GB；提供 RS485、韦根、以太网、WiFi 等多种通讯方式（可扩展 4G）。

- 8 英寸高亮液晶触摸屏，真人语音播报，预留麦克风
- 满库 99% 以上识别准确率，识别时间 ≤0.3s/人，识别距离 0.3–1.5m
- 戴口罩、戴眼镜、戴帽子均可有效识别，并支持口罩检测
- 内置静默活体检测，有效阻挡照片、视频和面具攻击
- 支持 TCP/IP、MQTT、HTTP 协议，支持扫码配置与扫码注册
- 支持外部报警输入、门磁状态输入、出门开关输入
- 内置高精度时钟芯片与 RTC 电池，断电可保存时间
- 静电防护接触 8kV；非 4G 且不带测温模块的版本防护等级达 IP66
- 协议定制与 OEM；支持闸机、86 盒、平墙、立柱安装

技术规格

系统 Linux | 存储 8GB | CPU ARM Cortex A7 MP2 1GHz | 网络 以太网 1 路 10/100M | 2.4G Wi-Fi | 可选 4G 全网通 | 接口 RJ45、RS-485、韦根 WG26/WG34、IO 输入 2 路、继电器 30V1A、USB2.0 | 屏幕 8 英寸液晶触摸屏 | 分辨率 800×1280 | 摄像头 RGB 1920×1080（D65°/H59°/V38°，F2.0，4.35mm） | 红外 1616×1232（D68°/H60°/V40°，F2.2，2.35mm） | 音频 扬声器 2 个 | 8Ω1W | 材质 防火 ABS + 有机玻璃 | 电气 供电 9~24V DC（推荐 12V） | 12V/2A | 最大功率 16W | 环境 IP66（非测温非 4G） | 静电 8kV / 空气 15kV | -20℃~55℃ | 湿度 10%~90% | 人脸 1:N 动态检测 | 人脸库 50000 | 识别 <0.3s | 距离 0.3~1.5m | 通过率 ≥97% | 误识率 ≤0.01% | 刷卡 13.56MHz | 读卡 0~5cm | S50、S70、FM1208、身份证等 | 扫码 640×480 | QR/PDF417 | 读取 0~10cm | 识读精度 ≥7mil



ZCGK//RI 30型 人脸核验终端

TSR-RS2人脸核验设备（双屏人证识别一体机）是一款集身份证读取、人像抓拍、人证比对于一体的智能身份核验终端。基于Android操作系统，采用双屏显示配置，配备200万像素单目摄像头与二代身份证识读模块，适用于考场身份核验、入场签到等考务场景。

核心配置
操作系统 Android 7.1.2 | CPU 瑞芯微RK3288 四核1.6GHz | 内存 2GB DDR3 | 存储 32GB | 显示屏 10.1″ 1280×800 | 背屏 7″ 1280×800
触摸屏 10点电容 | 摄像头 200万像素 CMOS | 二代证模块 公安部GA450 | 网络 WiFi+以太网 | 尺寸 281×164×302mm | 重量 2.1kg

关键性能
人脸识别率 ≥99% | 指纹识别率 ≥99.9% | 无故障点击寿命 单点≥100万次 | 平均无故障时间 ≥10000小时 | 读卡感应<5cm 速度<1秒

证件识读
读取身份证文字、图片信息

人脸抓拍
现场人脸抓拍，检测与特征提取

联网核验（选配）
公安部CTID网络可信身份核验

人证比对
身份证头像与现场抓拍人脸比对

指纹比对（选配）
身份证指纹与现场指纹比对

凭条打印（选配）
比对结果报表按模板打印

平台上传（选配）
终端数据上传到平台管理

黑名单
添加黑名单人员，禁止刷卡验证

白名单
仅白名单人员可验证



ZCGK//RI 40型 人证核验终端

单屏桌面式人证核验机是一款采用高性能处理器与高精度人证核验算法的 Android 智能终端。搭配双目摄像头，满足桌面便捷核验需求；可搭配 10.1 英寸 / 11.6 英寸 / 15.6 英寸 LCD 显示屏，内嵌深度学习人脸识别算法，并内嵌身份证解密模块与指纹模块。

- 双目摄像头，成像清晰，准确识别
- 摄像头可上下左右转动：上下 45°、左右 180°，支持抗逆光
- 10.1 英寸 16:9 横屏，10 点电容触控，支持手指与触摸笔操作
- 内嵌深度学习人脸识别算法，配合身份证解密模块与指纹模块
- 选配电磁手写：5080LPI 手写分辨率、8192 级压感
- 笔迹特征智能比对（5 维运笔特征）与 1:1 签字笔迹溯源回放
- 笔迹图片加密存储，防复制与篡改

技术规格

显示 10.1 英寸 | 16:9 横屏 | 800×1280 | 16.7M 色 | 10 点电容触控

硬件 RK3288 | 2.0GHz CPU | 2GB 内存 | 8GB 存储 | Android 7.1.2

端口 USB2.0×2 | LAN×1 | 耳机 Line Out×1 | HDMI×1 | 喇叭 8Ω2W

网络 有线网络 + WiFi

环境 工作温度 -10℃~50℃ | 储存温度 -20℃~60℃ | 操作湿度 <85%

电气 工作电压 12V/2A | 功率约 20W

摄像头 200 万双目摄像头 | 抗逆光 | 上下 45°、左右 180° 可调

选配 电容式指纹模块 | 二代/三代身份证 + IC 卡读卡器（0~5cm，读卡 <1.5s）

电磁手写（选配）无源被动式电磁感应 | 5080LPI | 8192 级压感

精度 ±0.5mm（中心）| 感应高度 10mm | 读取速率 233PPS | 握笔倾角 ±45°

面试考场设备

21.5寸桌面式双面同显显示器

客户定制款 21.5 英寸桌面式双面同显显示器，前后双屏同步显示结构，超薄超轻、外观简洁美观，搭载高清 16:9 液晶显示面板。

- 双面同步显示：前后双屏画面实时同步输出，满足窗口、柜台双向展示需求
- 超高对比度画质：高亮度、高对比度搭配，画面层次感大幅提升
- 极速响应无拖尾：8ms 极速响应，彻底消除拖尾、残影、卡顿
- 自动残影消除：内置智能残影消除算法，保护屏幕、延长液晶屏寿命
- 低功耗长效稳定：内置低功耗电源方案，可长时间稳定运行

技术规格

屏幕尺寸 21.5 英寸丨分辨率 1920×1080丨显示比例 16:9
有效显示区域 476.64×268.11mm丨屏幕亮度 350cd/m²丨背光 LED
像素间距 0.08275 × 0.24825mm丨可视角度 178°丨响应时间 8ms
视频输入 HDMI丨供电 内置电源丨整机功耗 <60W
使用寿命 ≥60000 小时



14寸桌面式双面同显显示器

14 英寸桌面式双面同显定制显示器，采用双屏同步显示架构，整机超薄超轻、外观简约精致，搭载高清 IPS 广视角液晶面板。

- 双面同步显示：前后双屏画面完全同步输出，画面一致无偏差
- 高清细腻画质：8bit 16.7M 真彩显示，色彩过渡自然细腻
- 极速响应无拖尾：8ms 高速响应，动态画面流畅不卡顿
- 智能残影消除：内置自动残影修复算法，预防烧屏残影，延长屏幕寿命
- 400cd/m² 高亮度搭配高对比度，明暗细节丰富，层次感更强

技术规格

屏幕尺寸 14 英寸丨分辨率 1920×1080 (FHD)丨显示比例 16:9
有效显示尺寸 309.3×174mm丨屏幕亮度 400cd/m²丨背光 LED
显示色彩 16.7M 真彩丨可视角度 178°丨响应时间 8ms
视频输入 HDMI丨供电 适配器丨整机功耗 <12W
使用寿命 ≥60000 小时



协作共享

◎全国各分子公司联系方式

北京
手机:13970941607
地址:北京市朝阳区朝阳门南大街10号科锐国际

安徽
电话：17355193960
地址：安徽省合肥市包河区九华山路世纪阳光大厦4楼

江苏
手机：18013961281
地址：南京市浦口区华创路与园创路交叉口西南100米鲲鹏大厦A座10楼

重庆
手机：13667678782
地址：重庆市江北区黑沙路221号附2号3-1

天津
手机:18088139892
邮箱:3053595705@qq.com

云南
电话：18190734837
地址：云南省昆明市五华区人民中路48号5楼506

河南
手机:18610501296
地址：郑州市金水区红专路109号金成商务大厦7楼

贵州
电话：18275244122
地址：贵州省贵阳市观山湖区贵阳国际人才城3楼中测高科贵州分公司

江西
手机：15347914736
地址：江西省南昌市红谷滩新区卢塞恩小镇7栋

广西
电话：18610501713
地址：广西南宁市西乡塘区鲁班路46号广西创联国培中心2栋4楼

浙江
手机:19157770053
邮箱:331289000@qq.com
地址:杭州市拱墅区中国杭州人力资源产业园北楼12层/余杭区菜鸟智谷二期4栋6层

广东
手机:13342923457
邮箱:3038368802@qq.com
地址:广东省深圳市罗湖区宝安北路深圳人才集团大厦509A

山东
手机：18702596019
地址：济南人力资源服务产业园燕山园区济南市历下区解放路22号燕山大厦602室

山西
手机:17535150676
邮箱:958628954@qq.com
地址:太原市迎泽区建设南路太原人力资源产业园4楼

海南
手机:15008965891
邮箱:2138299790@qq.com
地址:海南省海口市龙华区龙昆北路华银大厦688室

福建
电话：18106057998
地址：福州市仓山区鸿博创业园B509

湖北
手机：19145066101
地址：武汉市武昌区中南路14号发展大厦8楼

湖南
手机:15974295041
邮箱:1685074215@qq.com
地址:长沙市雨花区金海路128号长沙国际研创中心A2栋1001

辽宁
手机：18610508248
邮箱:1029001147@qq.com
地址：辽宁省沈阳市沈河区青年北大街16号沈阳市人才市场

四川（西藏）
手机：17311347520
地址：四川省成都市青羊区锦里东路10号农资大厦10楼

黑龙江
电话：18610501510
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街188号

甘肃（宁夏、青海）
电话：19909446154
地址：甘肃省兰州市城关区雁南路18号创新大厦B区1016室

吉林
手机:17600296373
邮箱:401907697@qq.com
地址:吉林省长春市朝阳区卫星路远创国际A座809

陕西
手机:18066851081
地址:陕西省西安市雁塔区团结南路11号中晶科技广场A栋8楼

河北
电话：15533676686
地址：石家庄市高新区裕华东路453号创新大厦A座6楼603室

新疆
手机：19938050886
地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区三工街道兵团第十二师人才大厦411

包头
电话：15044707575
地址：内蒙古包头市九原区稀土大街人和大厦四楼412

永州
电话：18610502291
地址：湖南省永州市经济技术开发区管理委员会一楼办公大楼

……